

|                      |                |                       |
|----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>FICHA TÉCNICA</b> | <b>MEDIDAS</b> | <b>Nº CERTIFICADO</b> |
|                      | 13565027       | 20211004010123        |

Marca: SIN MARCA

Aleación: SERIE 3000 Color: NATURAL


MGE cantidad total de grasa

PRF flujo de aire a través de la perforación

5 bar 50 cm. PRF

EC control de soldadura en línea

CP control de soldadura (muestra de líquido blanco que penetra en los puntos)

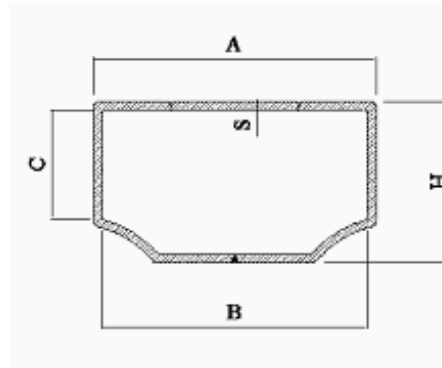

| REFERENCIA DE LOTE | MGE                  | PRF                  | EC       | CP                          | TAMAÑO EN mm   |               |               |               |               |                 | #)F.x.e.y               | #)D                       | #)Aspecto de corte |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
|                    |                      |                      |          |                             | A              | H             | (* ) S        | B             | C             | L               |                         |                           |                    |
|                    |                      |                      |          |                             | 13,500         | 6,500         | 0,270         | 12,80         | 4,40          | 5,000           |                         |                           |                    |
|                    | max 2.000<br>mín 0.1 | max 1.900<br>mín 0.1 | al 100 % | Máx<br>0 puntos<br>en mt. 1 | 10,00<br>-0,20 | 0,10<br>-0,20 | 0,03<br>-0,03 | 0,20<br>-0,20 | 0,20<br>-0,20 | 10,00<br>-10,00 | 3 % de L<br>conformidad | 2mm en 3mt<br>conformidad | conformidad        |
| 106821 00002       | 1.2                  | 0.7                  | SI       | Máx<br>0 puntos<br>en mt. 3 | 13.36          | 6.33          | 0.27          | 12.82         | 4.31          | 5002            | SI                      | SI                        | SI                 |

|          | Material                  | Conformidad |
|----------|---------------------------|-------------|
| ESCUADRA | Polipropileno / Poliamida | SI          |
| UNION    | ACERO                     | -           |

( # )control visual

( \* )control en banda

Fdo.  
Javier Morán



Contenido volátil irrelevante - En conformidad con EN 1279-4:2019 Anexo H

Adhesión - En conformidad con 1279-6:2018 - Annex D