

|                      |                |                       |
|----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>FICHA TÉCNICA</b> | <b>MEDIDAS</b> | <b>Nº CERTIFICADO</b> |
|                      | 19565034       | 20220210101407        |

Marca: SIN MARCA

Aleación: SERIE 3000 Color: NEGRO



MGE cantidad total de grasa

PRF flujo de aire a través de la perforación

5 bar 50 cm. PRF

EC control de soldadura en línea

CP control de soldadura (muestra de líquido blanco que penetra en los puntos)

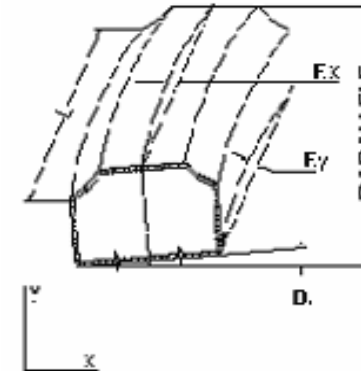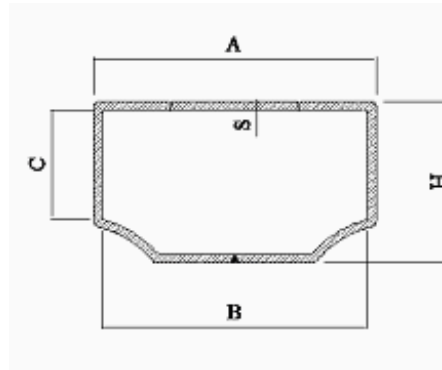


| REFERENCIA DE LOTE | MGE                  | PRF                  | EC       | CP                        | TAMAÑO EN mm  |               |               |               |               |                 | #)F.x.e.y | #)D        | #)Aspecto de corte |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|
|                    |                      |                      |          |                           | A             | H             | (* ) S        | B             | C             | L               |           |            |                    |
|                    |                      |                      |          |                           | 19,500        | 6,500         | 0,340         | 18,70         | 4,20          | 6,000           |           |            |                    |
|                    | max 2.000<br>mín 0.1 | max 1.900<br>mín 0.1 | al 100 % | Máx<br>0 puntos<br>en 1 m | 0,05<br>-0,15 | 0,10<br>-0,10 | 0,03<br>-0,03 | 0,20<br>-0,20 | 0,20<br>-0,20 | 10,00<br>-10,00 | 3 % de L  | 2mm en 3 m |                    |
| 107094 00001       | 0.7                  | 0.6                  | SI       | Máx<br>0 puntos<br>en 3 m | 19.43         | 6.45          | 0.34          | 18.89         | 4.2           | 6002            | SI        | SI         | SI                 |

|          | Material                  | Conformidad |
|----------|---------------------------|-------------|
| ESCUADRA | Polipropileno / Poliamida | SI          |
| UNION    | ACERO                     | SI          |

( # )control visual

( \* )control en banda

Fdo.  
Javier Morán



Contenido volátil irrelevante - En conformidad con EN 1279-4:2019 Anexo H

Adhesión - En conformidad con 1279-6:2018 - Annex D