

<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>MEDIDAS</b>	<b>Nº CERTIFICADO</b>
	05563027	20220224100930

Marca: **GUARDIAN SELECT**  
Aleación: **SERIE 3000**      Color: **NATURAL**


MGE cantidad total de grasa

PRF flujo de aire a través de la perforación

5 bar      50 cm.      PRF

EC control de soldadura en línea

CP control de soldadura (muestra de líquido blanco que penetra en los puntos)

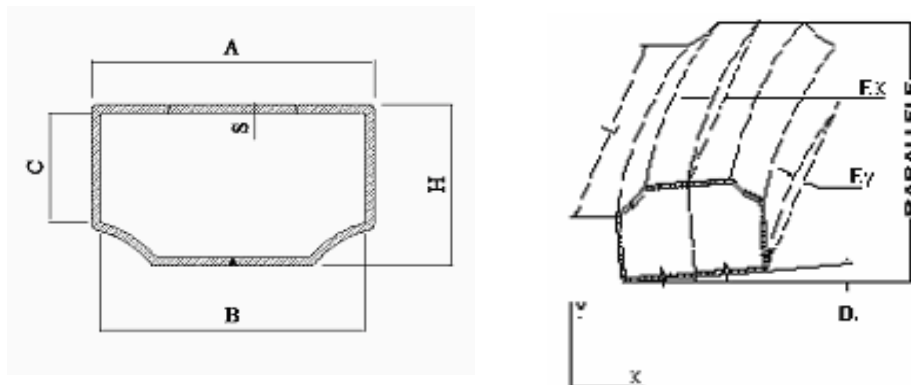

REFERENCIA DE LOTE	MGE	PRF	EC	CP	TAMAÑO EN mm						#F.x.e.y	#D	#Aspecto de corte
					A	H	(*) S	B	C	L			
					5,500	6,300	0,270	4,80	4,40	5,000			
	max 2.000 mín 0.1	max 1.900 mín 0.1	al 100 %	Máx 0 puntos en 1 m	0,10 -0,20	0,10 -0,20	0,03 -0,03	0,20 -0,20	0,20 -0,20	10,00 -10,00	3 % de L	2mm en 3 m	
107367 00002	1.4	1.1	SI	Máx 0 puntos en 3 m	5.48	6.3	0.27	4.94	4.3	5002	SI	SI	SI

	Material	Conformidad
ESCUADRA	Polipropileno / Poliamida	SI
UNION	ACERO	-

( # )control visual

( \* )control en banda

**Fdo.  
Javier Morán**

Contenido volátil irrelevante - En conformidad con EN 1279-4:2019 Anexo H

Adhesión - En conformidad con 1279-6:2018 - Annex D