incotec
Focus on quality

FICHA TÉCNICA	MEDIDAS	Nº CERTIFICADO
	05563027	20230306112852

Marca: SIN MARCA

Aleación: SERIE 3000 **Color:** NATURAL

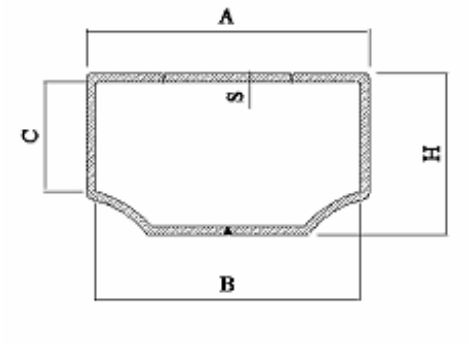

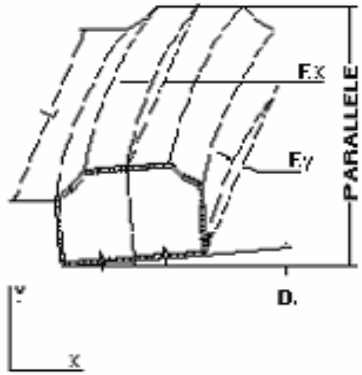

MGE cantidad total de grasa

PRF flujo de aire a través de la perforación

5 bar 50 cm. **PRF**

EC control de soldadura en línea

CP control de soldadura (muestra de líquido blanco que penetra en los puntos)

REFERENCIA DE LOTE	MGE	PRF	EC	CP	TAMAÑO EN mm						(#)F.x.e.y	(#)D	(#)Aspecto de corte
					A	H	(*) S	B	C	L			
					5,500	6,300	0,270	4,80	4,40	5,000			
	max 2.000 mín 0.1	max 1.900 mín 0.1	al 100 %	Máx 0 puntos en 1 m	0,10 -0,20	0,10 -0,20	0,03 -0,03	0,20 -0,20	0,20 -0,20	10,00 -10,00	3 % de L conformidad	2mm en 3 m conformidad	conformidad
108927 00002	1.4	0.9	SI	Máx 0 puntos en 3 m	5.44	6.28	0.27	4.90	4.4	5003	**SI**	**SI**	**SI**

	Material	Conformidad
ESCUADRA	Polipropileno / Poliamida	**SI**
UNION	ACERO	**-**

(#)control visual

(*)control en banda

Contenido volátil irrelevante - En conformidad con EN 1279-4:2019 Anexo H

Adhesión - En conformidad con 1279-6:2018 - Annex D